

Ficha Técnica

Establecida el: **07/12/07**
Versión: **2**
Anula y remplaza las versiones anteriores

DISOLVENTE SILICONA

FUNCIONALIDAD

Pasta que permite una limpieza eficaz de los soportes manchados por las masillas de silicona reticuladas de todo tipo, acrílicos y butilos.

- Permite retirar fácilmente las antiguas juntas (una vez efectuado un primer decapado con cúter).
- elimina los rastros de silicona (acética, oxyme, alcoxy) sobre las superficies esmaltadas, de materiales de plástico (sintéticos, compuestos, de acrílico), madera (barniz o no), vidrio.
- Suministrado con un raspador de plástico.
- Utilizable para todos los tipos de juntas excepto poliuretano.

Características técnicas

Aspecto	Pasta tixotrópica (no chorrea)
Color	Amarillo-marrón translúcido
Olor	Ligero de hidrocarburo
Densidad	0.85
pH	Muy ácido


Implantación

Preparación

- Las superficies a tratar deben estar secas.
- Se recomienda eliminar mecánicamente el máximo de masilla con el cúter. De este modo se dejan aparecer zonas de fragilización y una superficie de agresión más grande.

Modo de empleo

- Este producto debe aplicarse con un espesor de dos a tres veces el de la masilla a retirar.
- Dejar actuar 30 minutos. Renovar la operación para superficies importantes.

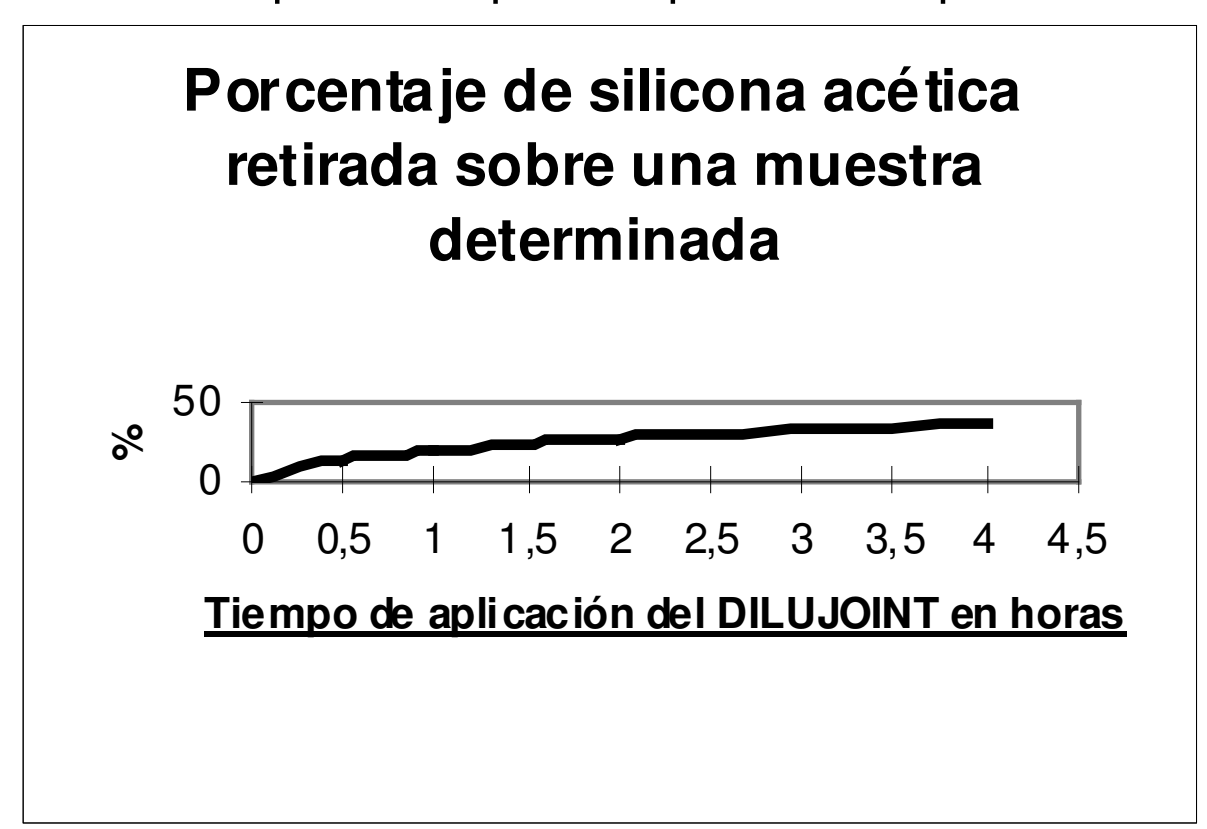

- Retirar los residuos y los restos de junta ablandados con la ayuda de un paño seco y del raspador suministrado.
- Renovar la operación para superficies importantes.
- Una vez decapado el soporte, enjuagar con agua varias veces y secar. Luego puede colocarse la nueva masilla.

Consumo



Basta un tubo de 150ml para el contorno de una bañera (junta de 3,50m).

Limpieza del material

La limpieza del material se realiza con agua.

Almacenamiento

Almacenar a una temperatura comprendida entre + 5℃ y + 30℃.
A 20℃, la duración de conservación del producto en su embalaje de origen cerrado es de 18 meses.

Observaciones

Atención:
Este producto mancha los soportes de mármol, granito, piedras porosas y pintura gliceroftálica y causa un ligero decapado (mancha clara) sobre algunos metales (aluminio, cobre, acero inoxidable.

La ficha de datos de seguridad está disponible por Internet en www.quickfds.com. Las informaciones presentes en esta ficha técnica se proporcionan de buena fe y son el resultado de las mediciones efectuadas en nuestro laboratorio. Dado el número materiales, las diferencias de calidad y la diversidad de los métodos de trabajo, recomendamos a los usuarios efectuar pruebas previas en las condiciones efectivas de empleo.
Este presente documento puede modificarse en función de las evoluciones de los productos o del estado de nuestros conocimientos sin previo aviso, por ello le recomendamos verificar antes de cualquier aplicación, que se trate de la última versión.

